
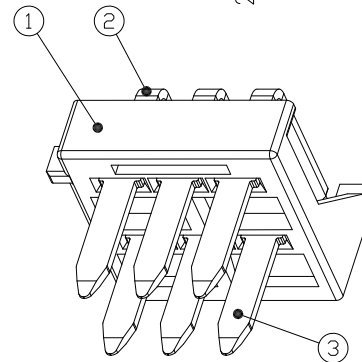

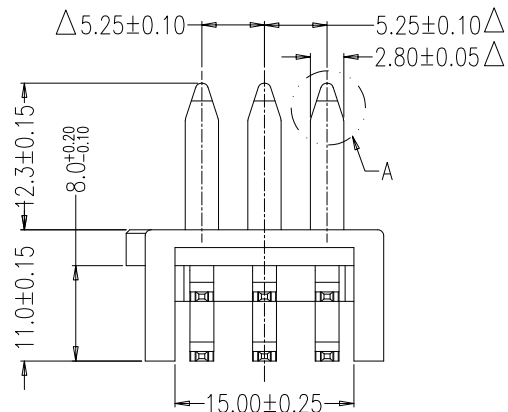
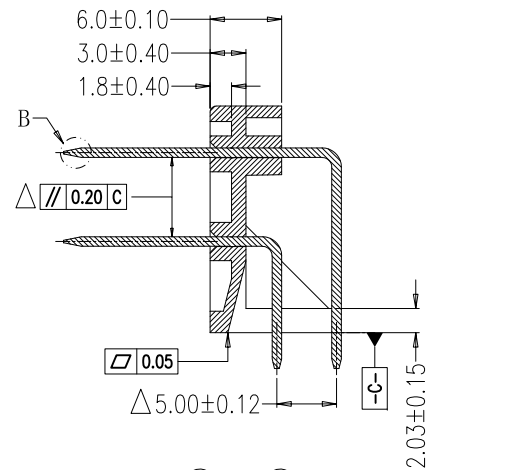
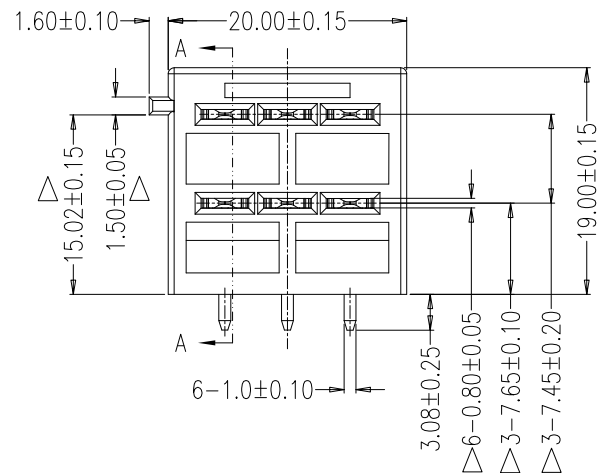
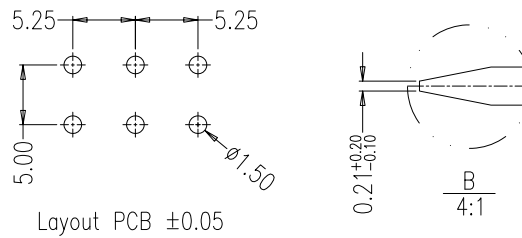


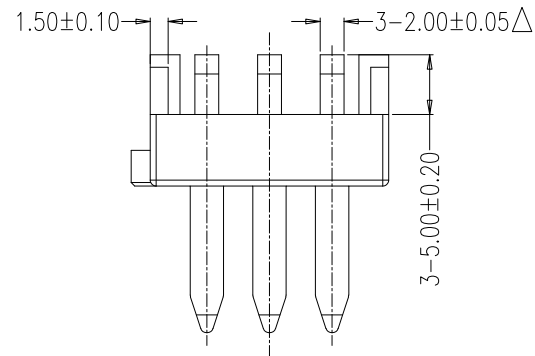

公差表	A (±)	B (±)	C (±)	D (±)	E (±)	F (±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15

技术参数

- 外观：产品不可有变形 缩水 划伤 毛边 断针 歪针 脏污等不良现象
- 额定电压：250V；
- 额定电流：2~3A；
- 接触电阻：30 mΩ Max.；
- 绝缘电阻：800 MΩ Min.；
- 工作温度：-40° C~+85° C；
- 储存温度：-40° C~+85° C；
- 端子抗弯力：≥14N；（下压行程2.5mm）
端子至端子的插入力：≤30N；
拔出力：≥10N
端子保持力：≥60N
- 插拔寿命：200次；
- 盐雾要求：24H
- 未注尺寸公差按公差表C级控制；
- 标识“Δ”为重要尺寸；
- 产品符合ROHS2.0标准。

3	短端子	C5191	镀镍：30u"Min.	3
2	长端子		镀亮锡：80u"Min.	3
1	胶芯	PA66	黑色	1
序号	名称	材质	表面处理	数量

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN.
.X ±0.25 .XX ±0.15 .XXX ±0.10	X° ±5.0° .X° ±3.0° .XX° ±2.0°	设计 徐文兵
UNIT:mm	SCALE	CHECKED.
A4	1:1	审核
APPROVED.	SHEET:1 of 1	核准

深圳市金科基电子有限公司
Jkj Electronic Co.,Ltd

FILE NAME. 品名	6Pin双排插针
PART NUMBER. 料号	115001-006256-1
Drawing No. 图号	REV. D

	D	产品退PIN, 依客户要求改模。	徐文兵2024. 11. 4
	C	依客户图面更新图面	徐文兵2024. 7. 9
Coordinate 坐标位置	REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DATE 设计/日期