

公差表

	A (±)	B (±)	C (±)	D (±)	E (±)	F (±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15

技术参数

- 外观：产品不可有变形 缩水 划伤 毛边 断针 歪针 脏污等不良现象
- 额定电压：250V；
- 额定电流：2~3A；
- 接触电阻：30 mΩ Max.；
- 绝缘电阻：800 MΩ Min.；
- 工作温度：-40° C~+85° C；
- 储存温度：-40° C~+85° C；
- 大端子抗弯力：≥14N；（下压行程2.5mm）
小端子抗弯力：≥3N；（下压行程2.0mm）
端子至端子的插入力：<6N；（大端子）
拔出力：<11N；（大端子）
插入力：<3N；（小端子）
拔出力：<3N；（小端子）
- 大端子保持力：≥60N
小端子保持力：≥15N
- 插拔寿命：200次；
- 盐雾要求：24H
- 未注尺寸公差按公差表C级控制；
- 标识“△”为重要尺寸；
- 产品符合ROHS2.0标准。



3	大端子	C5191	镀镍：30u~Min. 镀亮锡：80u~Min.	4
2	小端子	C5191		10
1	胶芯	PA66	黑色	1
序号	名称	材质	表面处理	数量

深圳市金科基电子有限公司
Jkj Electronic Co.,Ltd



FILE NAME. 14Pin双排插针
品 名

PART NUMBER. 115002-014256-1
料 号




Drawing No. 图号 REV. C

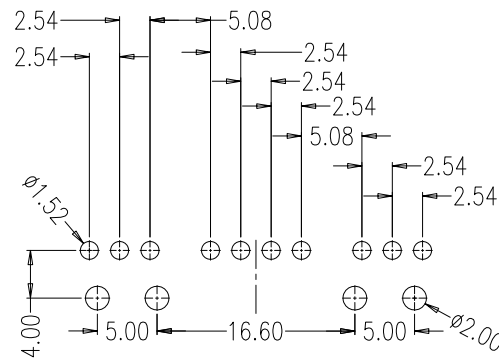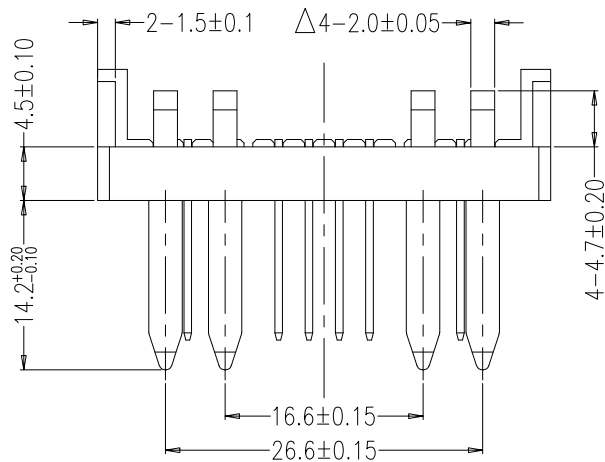

Layout PCB ±0.05

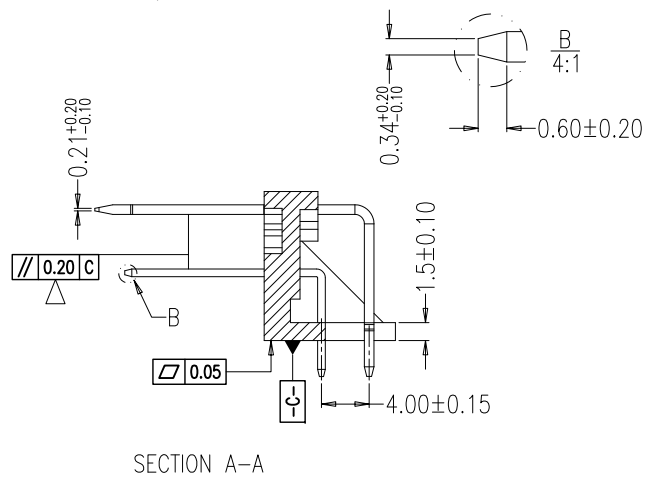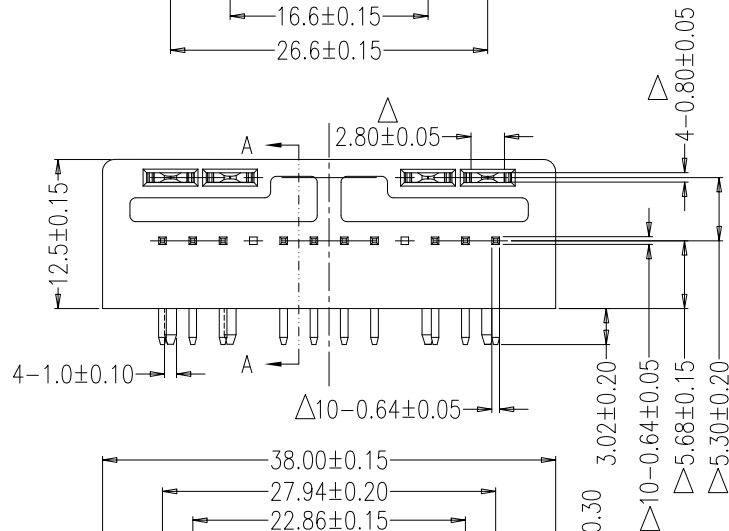

SECTION A-A

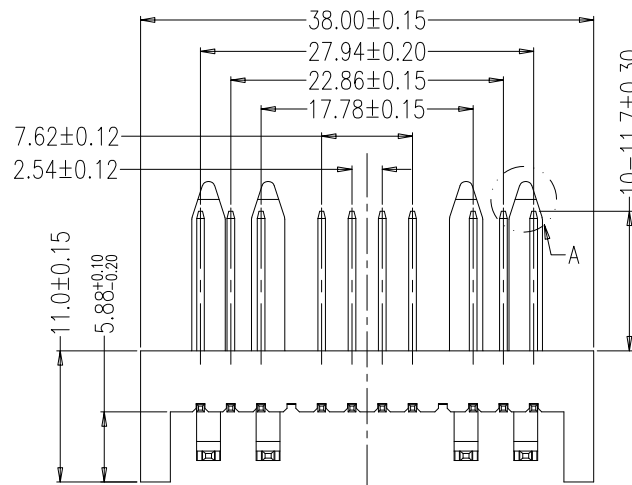

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN. 设计
.X ±0.25 .XX ±0.15 .XXX ±0.10	X° ±5.0° .X° ±3.0° .XX° ±2.0°	CHECKED. 审核
UNIT:mm	SCALE 1:1	APPROVED. 核准
A4	SHEET:1 of 1	

	C	依客户图面要求更新	徐文兵2024. 7. 9
	B	依客户图面更新尺寸公差	徐文兵2024. 6. 4
Coordinate 坐标位置	REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DATE 设计/日期