




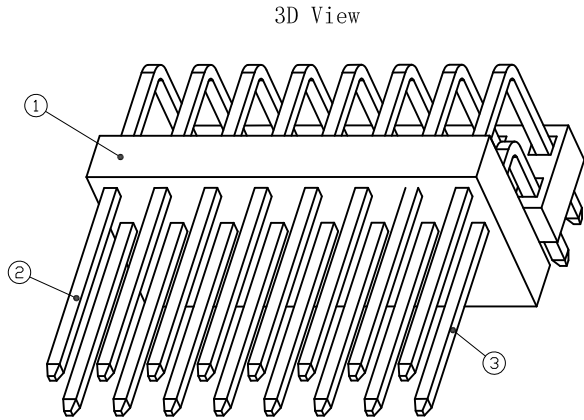

3	短端子	C5191	镀镍: 30u"Min.	8
2	长端子	C5191	镀亮锡: 80u"Min.	8
1	胶芯	PA66	黑色	1
序号	名称	材质	表面处理	数量


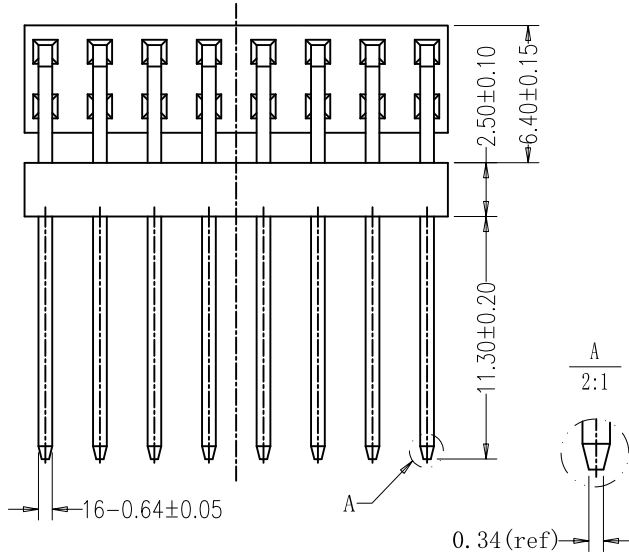


公差表	A (±)	B (±)	C (±)	D (±)	E (±)	F (±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15

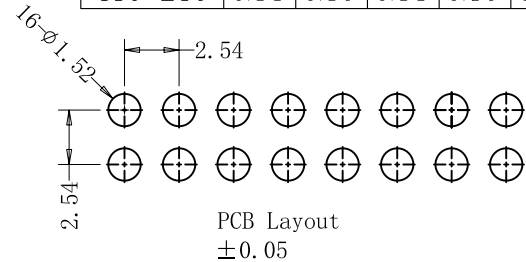

技术参数

- 外观: 产品不可有变形 缩水 划伤 毛边 断针 歪针 脏污等不良现象
- 额定电压: 250V;
- 额定电流: 3A;
- 接触电阻: 30 mΩ Max.;
- 绝缘电阻: 800 MΩ Min.;
- 工作温度: -40° C~+85° C;
- 储存温度: -40° C~+85° C;
- 端子抗弯力: ≥3N; (下压行程2.0mm)
端子至端子的插入力: ≤30N;
拔出力: ≥10N
端子保持力: ≥10N
- 插拔寿命: 200次;
- 盐雾要求: 24H
- 未注尺寸公差按公差表C级控制;
- 标识“△”为重要尺寸;
- 产品符合ROHS2.0标准.

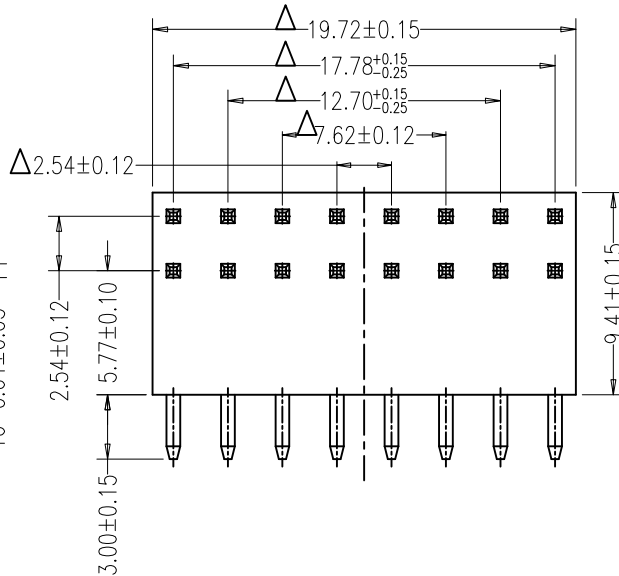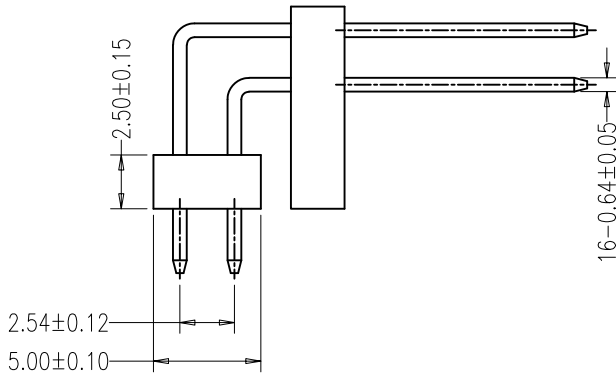

				GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN. 设计	深圳市金科基电子有限公司 Jkj Electronic Co.,Ltd		
				.X ±0.25 .XX ±0.15 .XXX ±0.10	X° ±5.0° X° ±3.0° X° ±2.0°	CHECKED. 审核			
				UNIT:mm	SCALE 1:1	APPROVED. 核准	FILE NAME. 品名	16Pin双排插针	
				A4	SHEET:1 of 1		PART NUMBER. 料号	115003-016256-1	
Coordinate 坐标位置	REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DATE 设计/日期				Drawing No. 图号		REV. C
	C	依客户图面更新	徐文兵2024.7.9						
	B	依客户图面更新尺寸公差	徐文兵2024.6.4						