



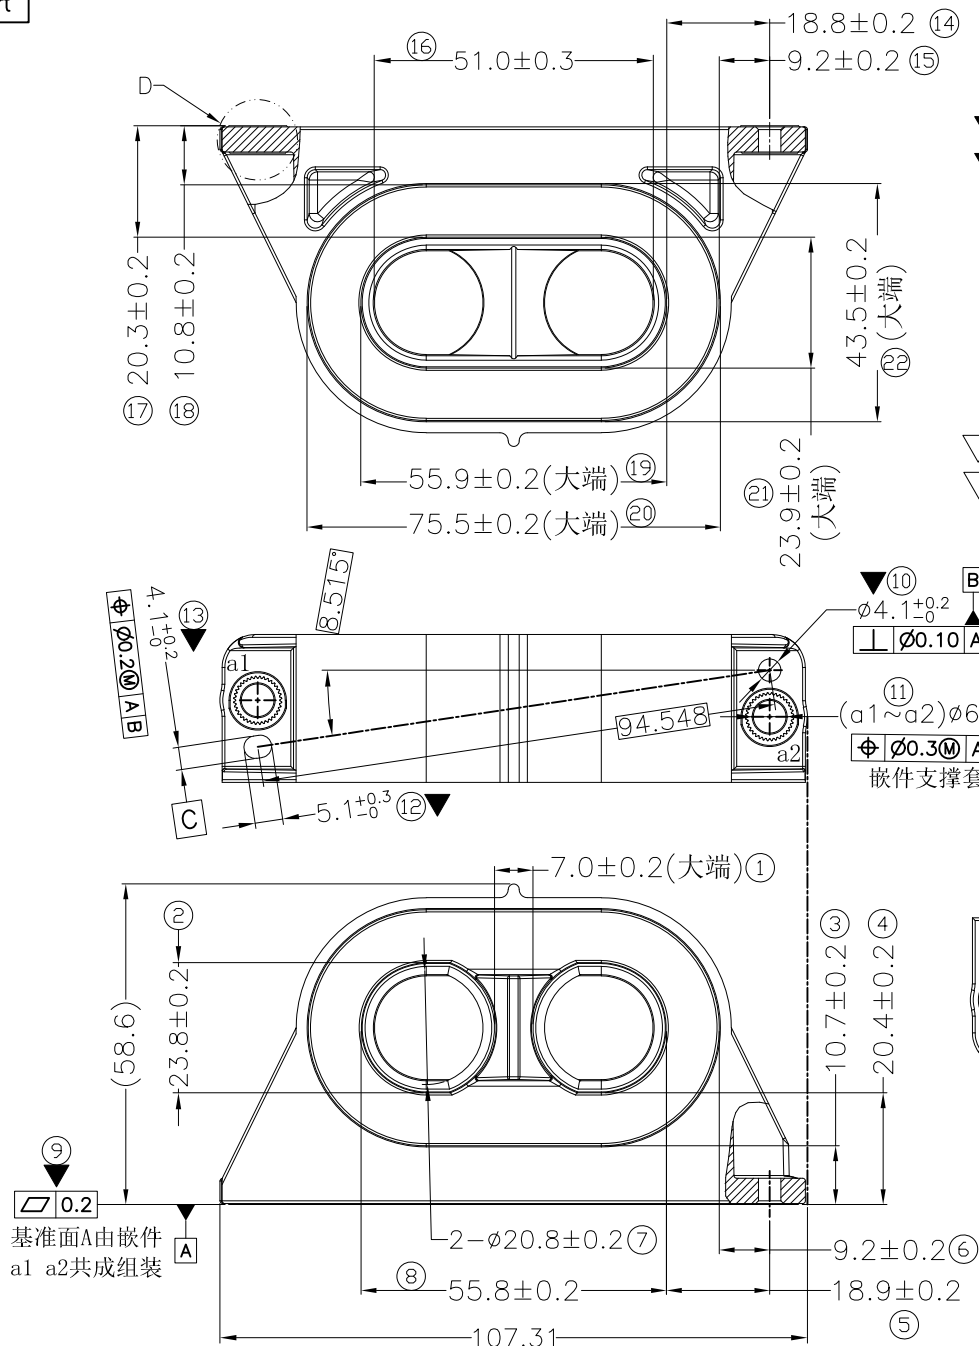

技术要求:

1. 标识“▼”为关键特性，标注“▽”为重要特性；
- ▼ 2. 材料需要满足最新版《CAWP-JS-069 汽车禁用物质要求》的“中国市场”要求；
- ▼ 3. 塑胶材料：PBT+30%GF UL94V-0 黑色；
4. 塑胶材料执行标准与未标注尺寸公差参照最新版《CAWP-JS-072 注塑件车载品通用供货要求》执行；
5. 未注特征尺寸参照3D；
6. 塑胶披锋高度具体要求参照最新版《CAWP-JS-072 注塑件车载品供货要求》执行；
7. 塑胶与导体分界处不允许出现溢胶、开裂等缺陷；
8. 塑胶外观要求：产品外围不允许有飞边、毛刺、尖角等划点，不允许有龟裂、褶皱、缩坑、溢边、熔接痕、烧伤、白化、翘曲变形等缺陷；
- ▽ 9. 清洁度要求参照最新版《CAWP-JS-070 清洁度车载品检测通用技术要求》执行；
- ▽ 10. 嵌件支撑套的破坏扭矩、推出力要求参照最新版《CAWP-JS-072 注塑件车载品通用供货要求》执行。

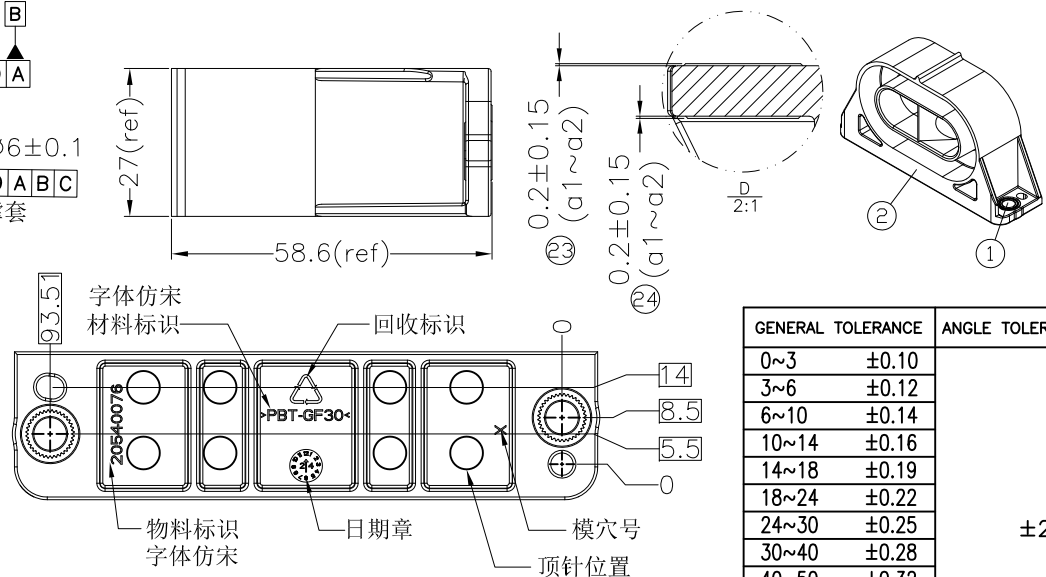

2	Φ6嵌件支撑套	碳钢	镀锌镍合金	2	PCS
1	塑胶件	PBT+30%GF	黑色	1	
序号	名称	材质	表面处理	数量	单位

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE
0~3 ±0.10	±2°
3~6 ±0.12	
6~10 ±0.14	
10~14 ±0.16	
14~18 ±0.19	
18~24 ±0.22	
24~30 ±0.25	
30~40 ±0.28	
40~50 ±0.32	
50~65 ±0.37	
65~80 ±0.43	
800~100 ±0.50	
100~120 ±0.57	

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		DESIGN. Andrew 设计 2024.04.12	
X.	±0.30	X°	±2.0°	CHECKED. 审核	
.X	±0.20	X'	±1.0'		
.XX	±0.05	.XX	±0.5'		
.XXX	±0.03				
UNIT:mm		SCALE	1:1	APPROVED. 核准	
A4		SHEET:1 of 1			

深圳市金科基电子有限公司 Jkj Electronic Co.,Ltd			
FILE NAME. 品 名	TSNC-1857-L-b 护盒		
PART NUMBER. 料 号	315003-010015-3	模 号	M88607
MDRAWING NO. 图 号		REV. A	

	A	New drawing	徐文兵
Coordinate 坐标位置	REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DAT 设计/日期