
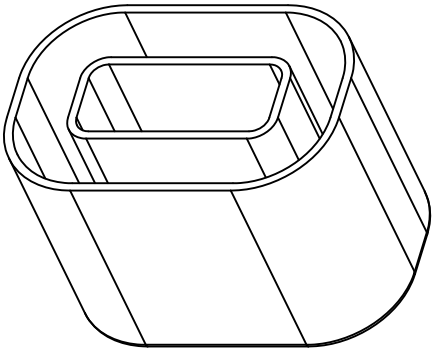
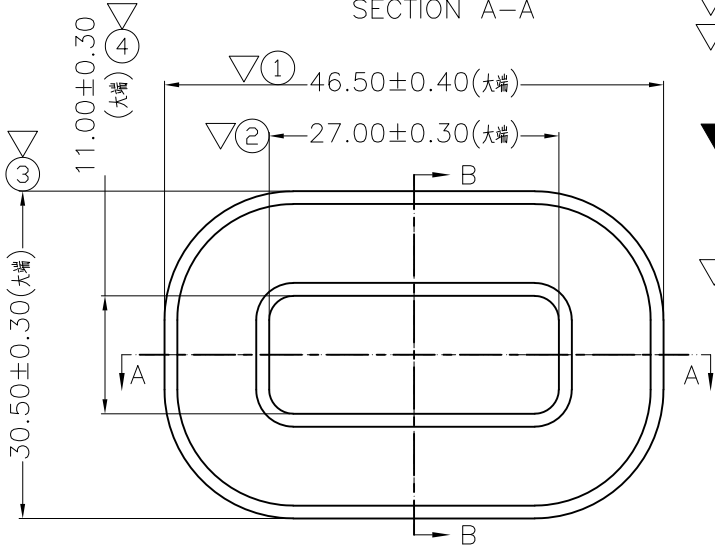
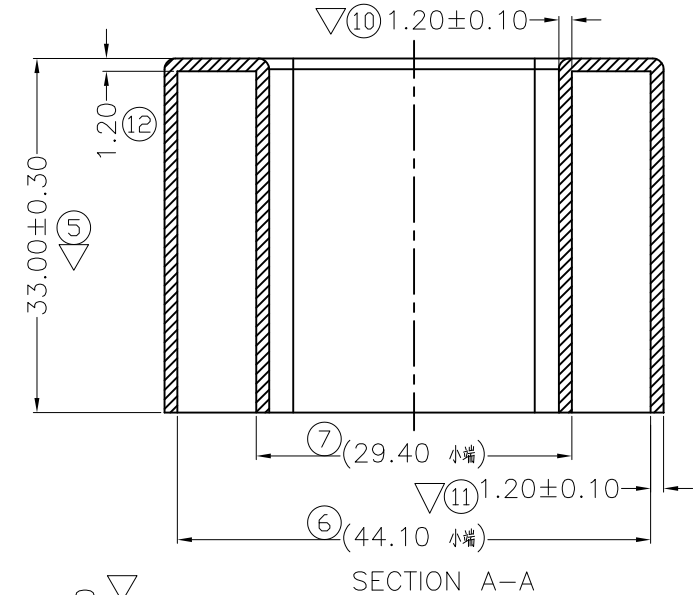


特性分类	符号
关键特性	▼
重要特性	▽

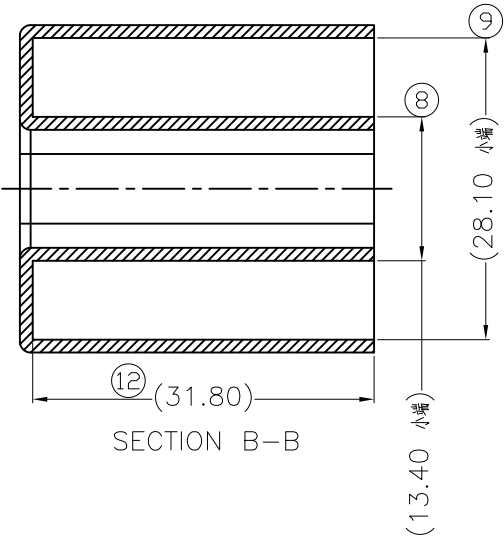

技术要求

- ▽ 1. 装配要求: 护盒不允许变形、翘曲等情况;
- ▽ 2. 材质: PA66+GF30, 黑色 UL94V-0, 不可使用回收料;
- 3. 外观要求: 洁净, 无污渍、毛刺、裂纹、破损、顶针印划痕等不良现象;
- ▼ 4. 环保标准: 产品必须符合欧盟ROHS2.0指令 (2011/65/EC) 及欧盟REACH法规 (1907/2006/EC) 的标准要求;
- 5. 塑料件未注公差按GB/T 14486-2008 MT5-a类执行, 未注外廓尺寸按照双方确定的3D数模执行;
- ▽ 6. 塑料件可以在140° C环境下工作, 不得出现鼓包, 烧焦等现象。

倒圆半径和倒角尺寸一般公差 (mm)						
公差等级	0.5~3	3~6	6~30	>30		
M	±0.20	±0.50	±1	±2		
线性尺寸一般公差 (mm)						
公差等级	0.3~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1200
M	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80

	B	依客户图面更新图面	徐文兵	2024.07.23	GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN. Andrew	深圳市金科基电子有限公司 Jkj Electronic Co.,Ltd			
	A	New drawing	徐文兵	2024.07.23	X. ±0.30 .X ±0.20 .XX ±0.05 .XXX ±0.03	X°. ±2.0° .X° ±1.0° .XX° ±0.5°	设计 2024.05.28				
					UNIT:mm	SCALE 1:1	CHECKED. 审核				
Coordinate 坐标位置	REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DATE 设计/日期		A4	SHEET:1 of 1	APPROVED. 核准				
								FILE NAME. 品名	TSNC-1990-L-b 护盒		
								PART NUMBER. 料号	315012-010016-3		模号 M88616
								MDRAWING NO. 图号			REV. B