

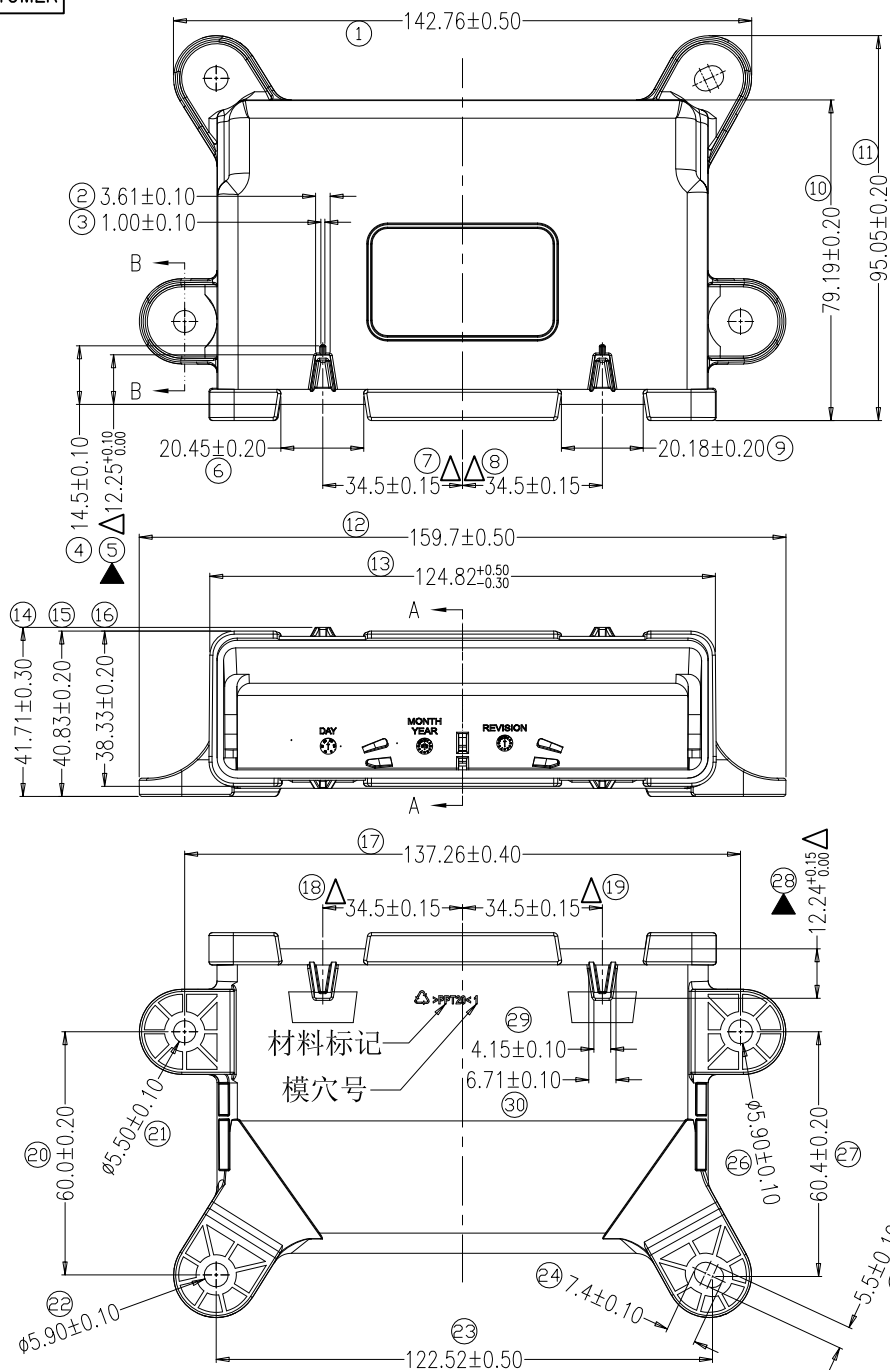
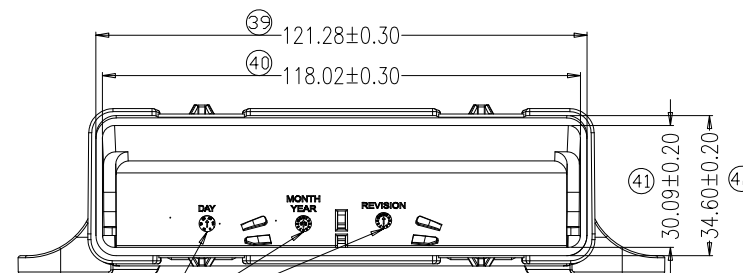
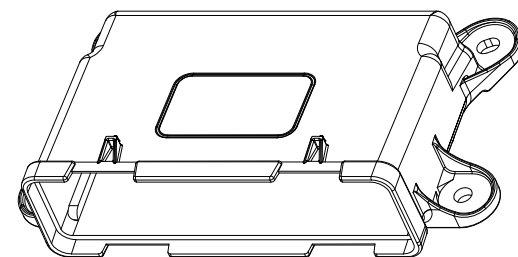




技术参数

1. 胶芯: PPT20 黑色;
2. 表面不允许存在明显飞边、缩水、夹水、发白、气纹、统纹、烧焦、缺胶等缺陷;
3. 工作温度: -40° C~+85° C;
4. 未注尺寸公差按公差表D级控制;
5. 标识“△”为重要尺寸;
6. 标识“▲”为巡检尺寸;
7. 未标注尺寸详见3D;
8. 外观面: 黑色+细火花纹;
9. 产品符合ROHS2.0 标准;
10. 阻燃性: 燃烧速度不大于70mm/min。

公差表	A (±)	B (±)	C (±)	D (±)	E (±)	F (±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15

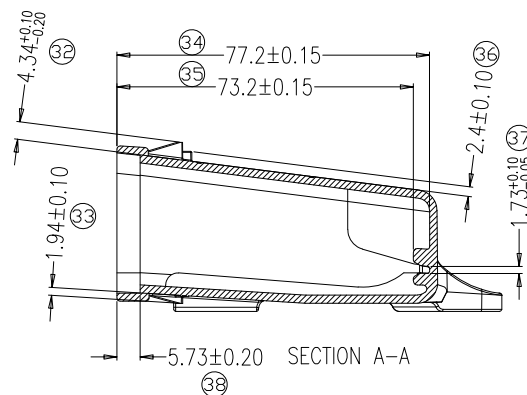

年月日章

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	DESIGN. 设计 徐文兵 2024.8.25	深圳市金科基电子有限公司 Jkj Electronic Co.,Ltd	
			FILE NAME. 品名	塑胶下壳
UNIT:mm A4	SCALE 1:1 SHEET:1 of 1	CHECKED. 审核	PART NUMBER. 料号	315005-010010-3
			Drawing No. 图号	REV. C

Coordinate 坐标位置	C	依客户图面更新公差	徐文兵2024.6.4
REV. 版本	MODIFICATION. 变更内容	DRAWN/DATE 设计/日期	